

Průtokoměry Flowmeters

● Průtokoměr kapilárový

Horizontální model „CH“. Tyto průtokoměry jsou určeny k upevnění na horizontální trubky. Snadno se instalují díky vyvrtání díry na trubce, kterou se vsune nižší sonda. Zařízení je upevněno příloženými přírubami. Přístroj je vyroben z jednoho průhledného kusu plexiskla, plovák je vyroben z AISI 316.

Specifikace: Přímé čtení v litrech za minutu a frekvenci cyklů za minutu. Vnitřní části, které jsou v kontaktu s roztokem, jsou nerezové.



● Flow damper capillary

Horizontal model „CH“. These flowmeters are to be fitted on horizontal pipes. Simple to install by drilling the top of the pipe, through which the lower probe is inserted, holding it to the pipe with the flanges included with each appliance. Made of a single piece of transparent perspex, the reading floater is made of AISI 316.

Specifications: Direct reading in liters/minute and GPM. The internal parts in contact with the solution are anticorrosive.

Technická data

- Přesnost $\pm 8\%$
- Teplota 80 °C
- Tlak 10 Bar

Technical data

- Accuracy $\pm 8\%$
- Temperature 80 °C
- Pressure 10 Bar



Průtokoměr kapilárový Flow meter capillary			KG	cena Kč	€
080000CH15	B	Průtokoměr kapilárový 50 mm		5 063,-	
080000CH20	B	Průtokoměr kapilárový 63 mm		5 029,-	
080000CH25	B	Průtokoměr kapilárový 75 mm		6 350,-	
080000CH30	B	Průtokoměr kapilárový 90 mm		7 160,-	
080000CH40	B	Průtokoměr kapilárový 110 mm		7 799,-	
080000CH60	B	Průtokoměr kapilárový 125 mm		12 600,-	
080000CH80	B	Průtokoměr kapilárový 140 mm		14 006,-	

Technická data – VA DATALOG FLS


- Komunikace s PC – protokol 4–20 mA
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, email)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Možnost připojení až 4 zařízení
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat z digitálního průtokoměru, UV lampy, případně jiného zařízení s výstupem 4–20 mA.

Technical data – VA DATALOG FLS

- PC communication – protocol 4–20 mA
- Backup data to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Format of exported data (xls, csv, txt)
- Connection for 4 devices
- Indication of power supply, data transfer, connection and network activity
- Optimal for monitoring and backup data from digital flowmeter, UV lamp or you can use also a different device with 4–20 mA output.



92DATAFLS

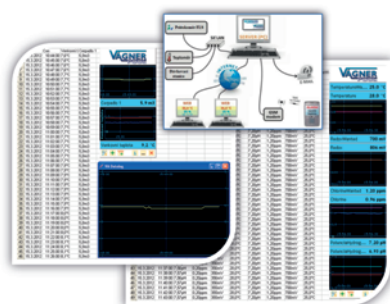

FLS M9.02



SEKO K100

VA DATALOG VA DATALOG			KG	cena Kč	€
92DATAFLS	B	VA DATALOG FLS – komunikace s PC, záznam dat (protokol 4–20 mA) VA DATALOG FLS – communication with PC, data storage (protocol 4–20 mA)		12 345,-	