

FILTRAČNÍ NÁDOBA NISSA ECO FILTRATION TANK NISSA ECO

VAGNER POOL

SWIMMING POOL TECHNOLOGY



NISSA ECO

Filtrační nádoba NISSA ECO Filtration tank NISSA ECO

Filtrační nádoba NISSA ECO


- ▶ Filtrační nádoba pro privátní bazény, která je vyrobená v souladu s průmyslovými standardy
- ▶ Tělo je z vyztuženého sklolaminátu a navíc opatřené odolnou UV povrchovou úpravou
- ▶ Boční otvor pro jednodušší doplnění/výměnu filtračního média a usnadnění přístupu k funkčnímu vnitřnímu vybavení filtrace
- ▶ Horní průhledné víko s manometrem
- ▶ 6cestný boční ventil s 2" připojením součástí balení

Filtration tank NISSA ECO

- ▶ Filtration tank for the private pools that are manufactured in accordance with industry standards
- ▶ The body is made of reinforced fibreglass with additional UV-resistant treatment
- ▶ Side hole for easier filling/changing of the filtering media and for easier maintenance
- ▶ Top transparent lid with pressure gauge
- ▶ 6-way side valve with 2" connection (included)

Rozměry NISSA ECO | Dimensions NISSA ECO

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
5FN0620	1 645	620	728	868	1 000
5FN0750	1 645	750	728	868	1 000
5FN0900	1 645	900	728	868	1 000

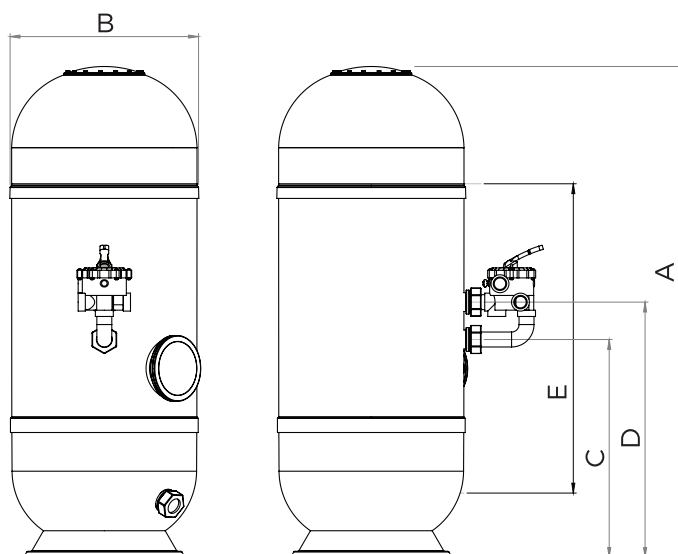

Technická data:

- ▶ Pracovní tlak: 0,6–1,6 kg/cm²
- ▶ Maximální tlak: 2 kg/cm²
- ▶ Testováno na tlak: 3 kg/cm²
- ▶ Provozní teplota: +1 °C–40 °C
- ▶ Ø horního průhledného víka: 220 mm
- ▶ Ø bočního otvoru: 220 mm
- ▶ Vypouštěcí ventil: 1"
- ▶ Připojení 6cestného ventilu: Boční 2"
- ▶ Hloubka filtračního lože: 1 m

Technical data:

- ▶ Working pressure: 0,6–1,6 kg/cm²
- ▶ Maximum pressure: 2 kg/cm²
- ▶ Testing pressure: 3 kg/cm²
- ▶ Operating temperature: +1 °C–40 °C
- ▶ Ø Top hole: 220 mm
- ▶ Ø Side hole: 220 mm
- ▶ Drain water/sand: 1"
- ▶ 6-way valve connection: Side 2"
- ▶ Bed depth: 1m

Filtrační nádoba NISSA ECO | Filtration tank NISSA ECO

Objednací kód Reference code	Hl. filtračního lože (m) Bed depth (m)	Ø Filtrační nádoby (mm) Ø Filter tank (mm)	Filtrační plocha (m ²) Filtering surface (m ²)	Hrubý písek / Gravel (kg) 1–2 mm	Písek / Sand (kg) 0,4–0,8 mm
5FN0620	1,00	620	0,30	75	425
5FN0750	1,00	750	0,44	75	575
5FN0900	1,00	900	0,64	100	825

Filtrační nádoba NISSA ECO | Filtration tank NISSA ECO

Model	Filtrační rychlost / Filtration speed (m ³ /h/m ²)	Průtok / Flow rate (m ³ /h)
5FN0620	20	5,7
	30	9,4
	40	12,1
5FN0750	20	8,3
	30	13,8
	40	17,4
5FN0900	20	11,9
	30	19,9
	40	25,5

Průhledné horní víko s manometrem
Transparent top lid with pressure gauge

6cestný boční ventil
6-way side valve

Tělo z vyztuženého sklolaminátu
Body made of reinforced fibreglass

Boční otvor
Side hole

Vypouštěcí ventil
Drain set

NISSA ECO

Váš prodejce | Your seller: